



PRINCIPALES CAMPOS DE APLICACIÓN:

- Prefabricados estructurales de hormigón no pretensado.
- Hormigón armado.
- Elementos estructurales prefabricados de hormigón armado.
- Hormigón de alta resistencia.
- Hormigones para desencofrado y descimbrado rápidos.
- Cimentaciones de hormigón armado.
- Hormigonado en tiempo frío.
- Hormigón proyectado.
- Hormigones para reparaciones rápidas de urgencia.
- Presas de hormigón, cuando se añada una adición al hormigón en cantidad suficiente.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN:

- Cuidar el almacenamiento. El granel se almacenará en lugar estanco.
- Extremar las precauciones en la dosificación (en peso), el amasado y el curado.
- Período de eficacia declarado del agente reductor de Cr (VI):

El cemento contiene reductor de Cr (VI), lo que garantiza un contenido de Cr (VI) soluble en agua inferior a 0,0002% y su período de eficacia declarado es:

- Suministro en sacos: Dos meses a partir de la fecha que figura en el envase, siempre que se mantenga cerrado, en un entorno fresco y seco, protegido de la lluvia y de la humedad y aislado del suelo.

- Suministro a granel: Un mes a partir de la emisión del albarán, siempre que se mantenga el producto en almacenamiento o silo estanco.

El período de eficacia declarado del agente reductor de Cr (VI) no será válido si se han producido manipulaciones posteriores para la fabricación de productos derivados del cemento sometidos a la directiva 2003/53/CE.

Fábrica Integral de Málaga
Votorantim Cementos España, S.A.




SUMINISTRO:

- Granel

ESPECIFICACIONES

Composición	Norma	Valor Habitual
Clínker	65-89%	75%
Cenizas volantes	11-35%	21%
Minoritarios	0-5%	4%
Exigencias químicas	Norma	Valor Habitual
Sulfatos (SO ₃)	≤ 4,0%	3,1%
Cloruros	≤ 0,10%	< 0,1%
Puzolanidad	Cumple el ensayo	Cumple el ensayo
Cromo VI soluble en agua (UNE-EN 196-10)	≤ 0,0002%	< 0,0002%
Exigencias físicas	Norma	Valor Habitual
Expansión (Le Chatelier):	≤ 10 mm	0,5 mm
Principio de fraguado	≥ 60 min	195 min
Exigencias mecánicas	Norma	Valor Habitual
Resistencia a la compresión		
2 días	≥ 20,0 MPa	31,6 MPa
28 días	≥ 42,5 MPa	54,9 MPa

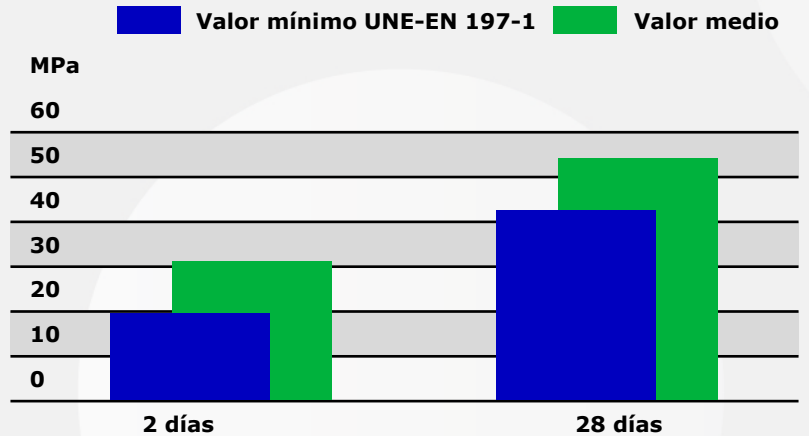

CONSULTAS TÉCNICAS:

infocemento@vcimentos.com

VOTORANTIM CEMENTOS ESPAÑA, S.A.

Oficina Central C/Brasil, 56 36204 Vigo | Pontevedra
Telf. +34 986 269 000
www.votorantimcementos.es

PEDIDOS:

pedidossur@vcimentos.com
Telf. +34 886 080 086