

Comercial Cosmos Sur, S.L.

**Cemento Portland.  
Alta resistencia a la compresión.**



### Principales campos de aplicación:

- Hormigón pretensado incluidos los prefabricados estructurales.
- Hormigón armado.
- Elementos estructurales prefabricados de hormigón armado.
- Hormigón de alta resistencia.
- Hormigones para desencofrado y descimbrado rápidos.
- Hormigón proyectado.
- Cimentaciones de hormigón armado.
- Hormigonado en tiempo frío.
- Hormigones para reparaciones rápidas de urgencia.
- Presas de hormigón, cuando se añada una adición al hormigón en cantidad suficiente.

### Consejos de utilización:

- Cuidar el almacenamiento. El granel se almacenará en lugar estanco.
- Extremar las precauciones en la dosificación (en peso), el amasado y el curado.
- Período de eficacia declarado del agente reductor de Cr (VI):

El cemento contiene reductor de Cr (VI), lo que garantiza un contenido de Cr (VI) soluble en agua inferior a 0,0002% y su período de eficacia declarado es:


- Suministro en sacos: Dos meses a partir de la fecha que figura en el envase, siempre que se mantenga cerrado, en un entorno fresco y seco, protegido de la lluvia y de la humedad y aislado del suelo.

- Suministro a granel: Un mes a partir de la emisión del albarán, siempre que se mantenga el producto en almacenamiento o silo estanco.

El período de eficacia declarado del agente reductor de Cr (VI) no será válido si se han producido manipulaciones posteriores para la fabricación de productos derivados del cemento sometidos a la directiva 2003/53/CE.

Para información detallada, consulte el Código Estructural y publicaciones de IECA y AENOR.

Molienda de Cueva Bermeja  
Votorantim Cementos España, S.A..



## Suministro:

- Granel

## Pedidos:


pedidoscanarias@vcimentos.com

## Teléfono y Whatsapp:

+34 886 086 032

## Especificaciones

Composición	Norma	Valor Habitual
Clínker	95-100%	95%
Minoritario	0-5%	5%
Exigencias químicas	Norma	Valor Habitual
Pérdida por calcinación	≤ 5,0%	2%
Residuo insoluble	≤ 5,0%	2,1%
Sulfatos (SO <sub>3</sub> )	≤ 4,0%	3,4%
Cloruros	≤ 0,10%	< 0, 1%
Cromo VI soluble en agua (UNE-EN 196-10)	≤ 0,0002%	< 0,0002%
Exigencias físicas	Norma	Valor Habitual
Expansión (Le Chatelier):	≤ 10 mm	0,5 mm
Principio de fraguado	≥ 45 min	140 min
Exigencias mecánicas	Norma	Valor Habitual
Resistencia a la compresión		
2 días	≥ 20,0 MPa	36,0 MPa
28 días	≥ 52,5 MPa	57,2 MPa

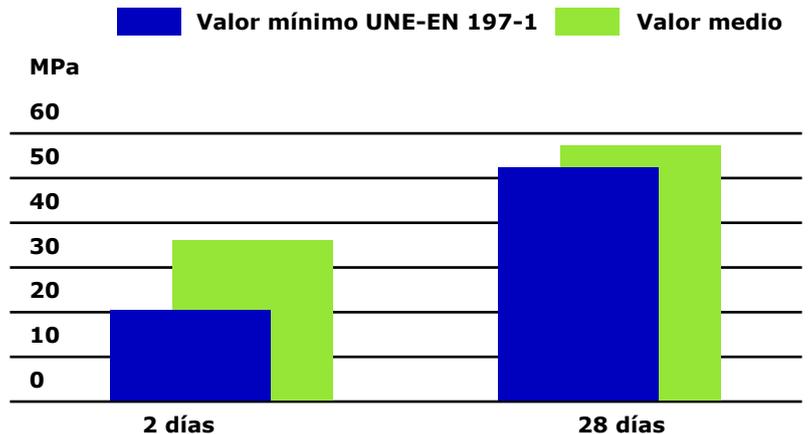

## Consultas técnicas:

infocemento@vcimentos.com

## Votorantim Cementos España, S.A.

Oficina Central C/Brasil, 56 36204 Vigo | Pontevedra

Telf. +34 986 269 000

www.votorantimcementos.es